クーレット（小型冷却モジュール）

小型・軽量で屋内用全機種デザインを統一（外形140×140mm）、パネルカット寸法統一（125×125mm）により機種変更が容易！

CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

屋内用 保護等級 IP2X　RoHS

- フィルタの交換は工具が不要です。
- フィルタは水洗いで再利用が可能です。
- 盤用換気扇が取付け可能です。

材　質	PBT+PC樹脂製（ボデー・カバー）
色　彩	ライトベージュ（5Y7/1）

主な付属品
●取付金具　●取扱説明書

CSLP-14

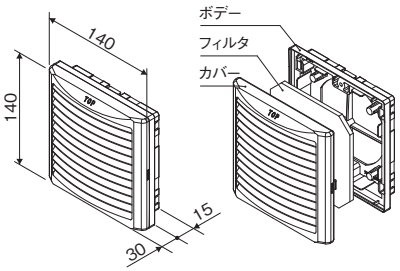



■フィルタ付（ポリエステル製、除塵率50%）

※1
屋内用 IP2X

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	換気面積 ㎠	取付可能ファン
◎	**CSLP-14**		9,600	2コ入	140	140	45	50	□92mmのファン

※1.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
■取付寸法図は671頁をご参照ください。オプションのフィルタは621頁をご参照ください。　ご注意 換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。

CSLP-K クーレット・ファン（換気扇付ルーバー） 強制換気

屋内用 保護等級 IP2X　RoHS

キャビネットの強制換気に優れた効果！

- フィルタの交換は工具が不要です。
- フィルタは水洗いで再利用が可能です。

材　質	PBT+PC樹脂製（ボデー・カバー）
色　彩	ライトベージュ（5Y7/1）

主な付属品
●取付金具　●取扱説明書　●プラグコード（2m）※3

CSLP-14KA

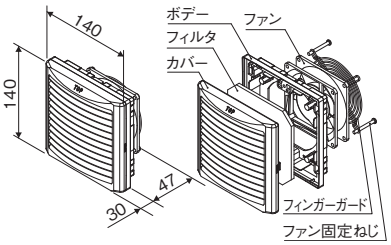



■フィルタ付（ポリエステル製、除塵率50%）

定格周波数:50/60Hz　使用温度:−10〜+60℃

※2
屋内用 IP2X

納期区分	品名記号		標準価格 円	定格電圧 V（単相）	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	最大風量 ㎥/min	最大静圧 Pa	定格消費電力 W	入力端子	騒音 dB（A）	取付ファン	旧品名記号
◎	**CSLP-14KR**		11,000	AC100	140	140	75	0.76/0.9	43/57	9.6/8.2	2端子	約37/40	PF-091C	CSLP-14KA
◎	**CSLP-14K-2R**		11,000	AC200	〃	〃	〃			10/8.3			PF-091C-2	CSLP-14K-2A

※2.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
※3.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
■取付寸法図は671頁をご参照ください。オプションのフィルタは621頁をご参照ください。
■上記製品は2014年10月より仕様変更（取付ファンの変更）のため、品名記号および一部性能を変更させていただきましたのでご了承ください。
ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますのでご注意ください。

CPHE クーレット・チェンジャ（熱交換器） 密閉放熱

屋内用 保護等級 IP5X（カテゴリー2）　RoHS

キャビネットの密閉放熱に！

- 外気を吸入することなく、キャビネット内の熱を放出します。
- フィルタの交換は工具が不要です。
- フィルタは水洗いで再利用が可能です。

材　質	PBT+PC樹脂製（ボデー・カバー）
色　彩	ライトベージュ（5Y7/1）

主な付属品
●取付金具　●取扱説明書

CPHE-2

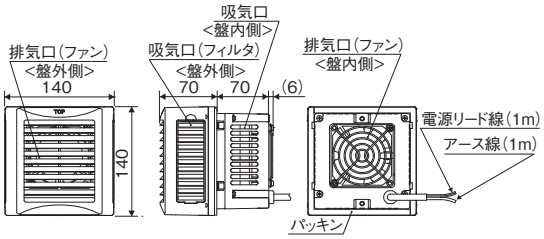

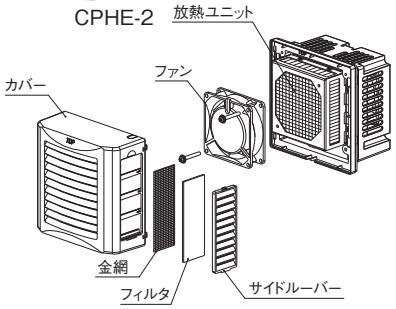



■側面取付型

定格周波数:50/60Hz　使用温度:−10〜+60℃

※4
屋内用 IP5X
（カテゴリー2）

納期区分	品名記号		標準価格 円	定格能力 W/K	定格電圧 V（単相）	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	定格電流 A	起動電流 A	定格消費電力 W	騒音 dB（A）	製品質量 kg
◎	**CPHE-2**		27,000	2.0/2.5	AC100	140	140	140	0.18/0.15	0.48/0.39	15/13	約37/41	1.7
◎	**CPHE-2-2**		27,000		AC200	〃	〃	〃	0.09/0.08	0.27/0.24			

㊥代理店様在庫品　◎物流センター在庫品　①③⑤⑦標準品（納期別）　㊦受注品
※4.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
当社判定基準による評価結果です。
■取付寸法図は671頁をご参照ください。オプションのフィルタは621頁をご参照ください。
■交換用ファンにつきましては別途ご用命ください。　ご注意 屋内で使用される密閉型キャビネット専用。

定格能力は、盤用熱関連機器工業会技術資料
第004号−2003「盤用熱交換器の能力評価試験方法」に
準拠して表示しています。（⊿T=20〔K〕、50/60Hz運転時）

本文の価格には消費税は含まれていません。